

OTOMATİK FOLLUK SİSTEMİ



OTOMATİK FOLLUK SİSTEMİ

TARIMAR Otomatik folluk sistemi yumurta kalitesini ve üretimini en üst seviyeye çıkartmak için tasarlanmıştır.

AVANTAJLARI

- * Kolay ve hızlı montaj
- * Düşük yatırım maliyeti
- * Temiz ve hijyenik yumurta
- * Kolay bakım
- * Canlının yapısına uygun malzeme

HAREKETLİ ARKA DUVAR

Hareketli Folluk arka duvarı özel dizaynı sayesinde yumurtaların folluğu seri ve temiz bir şekilde terk etmesine yardımcı olur. Geceleri arka duvar kış kış görevi yaparak dışilerin follukta geceklemelerini engeller.

HAREKETLİ ZEMİN

Folluk altında bulunan plakanın hareketli olması sayesinde folluğu tamamen kapatır. Bu operasyon kanat ve ayak incinmelerini önlemektedir.

YUMURTA TOPLAMA TABLASI

Geniş ve pratiktir. Üzerinde acil stop butonu mevcuttur. Yumurta toplayıcısının konforu ve hızı göz önüne alınarak dizayn edilmiştir.

PLASTİK IZGARA



100 x 60 cm veya 120 x 60 cm ebatlarında 200 kg/adet ağırlığa dayanıklı, yüksek kalitede plastikten imal edilmiştir. Beyaz renktedir. Üzerinde yürünebilir, ekipman çalıştırılabilir.

FOLLUK PASPASI

Kauçuk veya Asroturff alternatifleri mevcuttur. Paspasın en önemli özelliği yumurta ile temasın minimum düzeyde olması ve temizlenebilir olmasıdır.

YUMURTA BANDI

Tek veya çift bant sistemi ile çalışır. Altıgen delikli pp beyaz malzemeden üretilmiştir. Yaylı taşıma sistemi sayesinde yumurtaları sarsmadan ve birbirine çarpmadan en güvenli şekilde kümes başına nakleder. Opsiyonel olarak bant hızı ayarlanabilir.

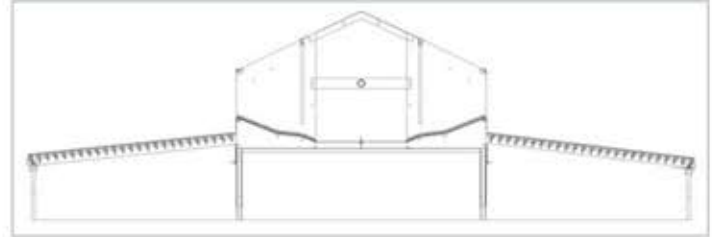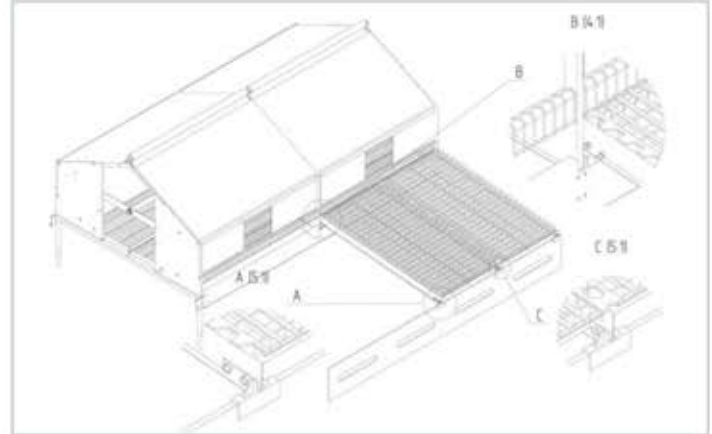

YENİ NESİL MERKEZİ BANT SİSTEMİ

Çift taraflı , 1 katlı , 4 gözlü

Ölçüleri	: 143 x 230 cm
Damızlık Kapasitesi	: 190 - 210 dişi
Yumurtacı Kapasitesi	: 250 - 270 yumurtacı tavuk
Yum. Bandı Ölçüsü ve Hızı	: 2x245 mm (çift bant için) veya 500 mm (tek bant için), 6 metre/dk.

AYARLANABİLİR FOLLUK AYAKLARI

Zemindeki pürüz ve eğimlere adapte olabilmek için folluk ayakları yükseklik ayarlıdır

